



Компрессорный завод APCMAШ

Промышленное
Компрессорное
Оборудование



г. Санкт-Петербург

ПРОМЫШЛЕННОЕ КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

- собственные винтовые блоки АРМ, в том числе реинжиниринг западных винтовых пар;
- воздушные и газовые компрессоры;
- модульные автономные решения;
- азотные станции и системы подготовки сжатого воздуха и газа
- эксклюзивные разработки по индивидуальным требованиям заказчика

РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ:


ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПУСКОНАЛАДКА, СЕРВИС, ГАРАНТИЯ

СРЕДА СЖАТИЯ

Угледородные газы, технические газы, азот, атмосферный воздух

ТЕХНОЛОГИЯ СЖАТИЯ

Винтовые, поршневые, центробежные, спиральные, турбокомпрессоры

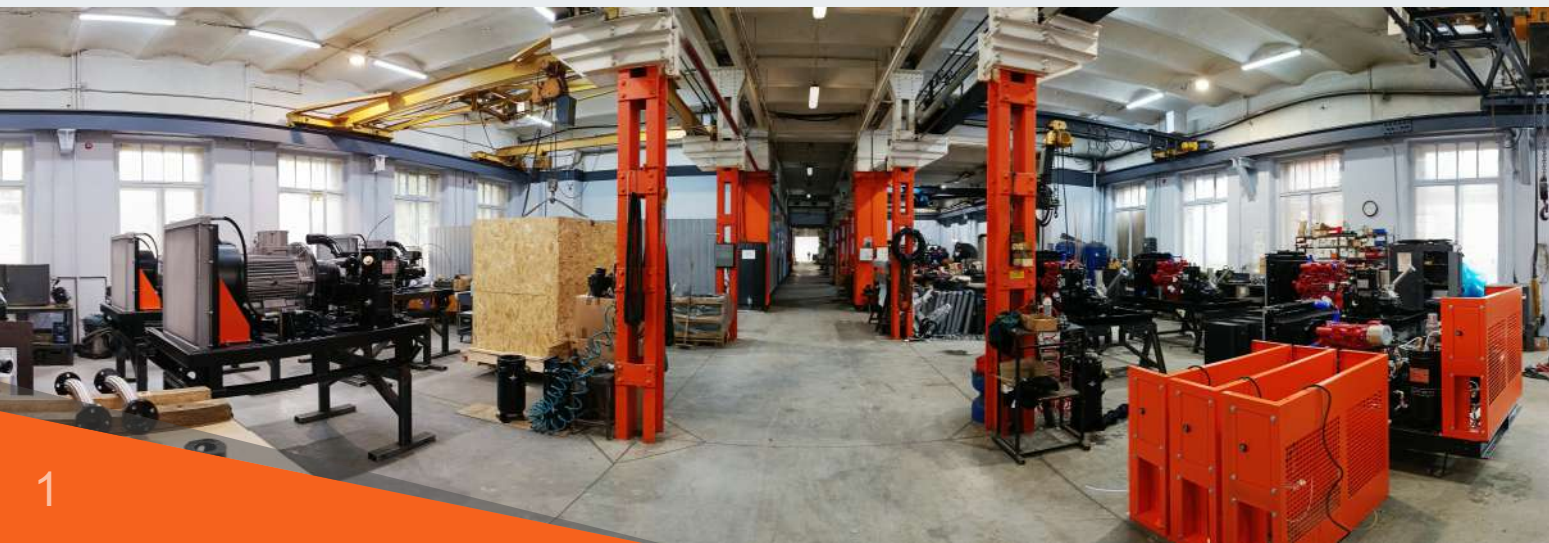



ВОЗДУШНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

для Артёмовская ТЭЦ Приморский край

Местонахождение: Приморский край, Артёмовский городской округ

Назначение: питание сжатым воздухом технологического оборудования

Параметры: 4800 м³/час, 7,5 бар

Применение: предназначена для обеспечения вспомогательного оборудования Артёмовской ТЭЦ-2 в сжатом техническом воздухе на собственные нужды станции (продувка газопроводов, фильтры ВПУ, ремонтные нужды и т.д.).

Габаритные размеры блок-контейнера (без учёта выступающих труб и навесных элементов): 10000x3200x3000 мм.





ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

для Роснефти Усть-Балыкского месторождения

Местонахождение: г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ


Назначение: воздух КИП, барьерный воздух для ГПА

Параметры: 2100 м³/ч, 7 бар

Применен собственный винтовой маслозаполненный винтовой блок с отдельной системой смазки подшипников и золотником.

Взрывозащищенное исполнение. Степень локализации – 99%.

Габаритные размеры блок-контейнера (без учёта выступающих труб, площадок обслуживания, АВО и навесных элементов) – 16550x5000x6300 мм.

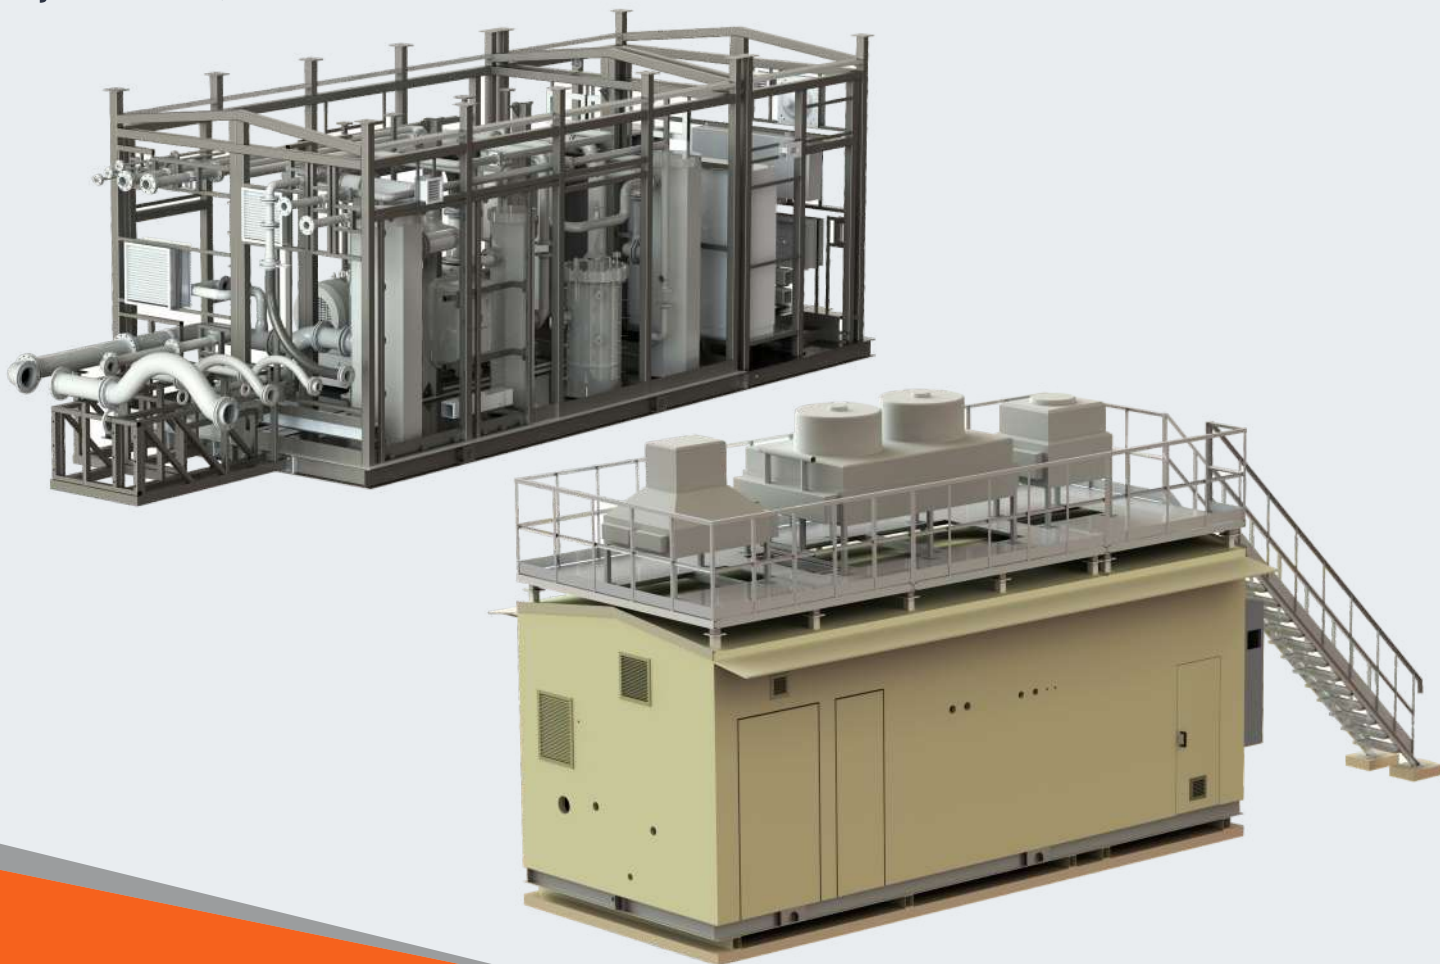



ВОЗДУШНАЯ ПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА

для АК "АЛРОСА" (ПАО), Республика Саха, г.Якутия

Местонахождение: Мирнинский ГОК, рудник «Интернациональный»

Назначение: сжатый воздух оборудования горных выработок в сложных рудничных и шахтных условиях.

Параметры: 1500 м³/час, 25 бар

Три поршневые установки на одной раме, обеспечивают поэтапное включение, регулирование производительности, экономию электроэнергии.

Габаритные размеры: 5000x2450x2000 мм.





ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

для ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Местонахождение: Пермские местонахождения

Назначение: топливный газ для электрогенерации


Параметры: 150 м³/ч, 6 бар

Совместимо с российскими ГТУ (газотурбинными установками).

Полностью выполнена из отечественных комплектующих на 100%.

Габаритные размеры блок-контейнера (без учёта выступающих труб, и навесных элементов) - 2438x3000x2590 мм.



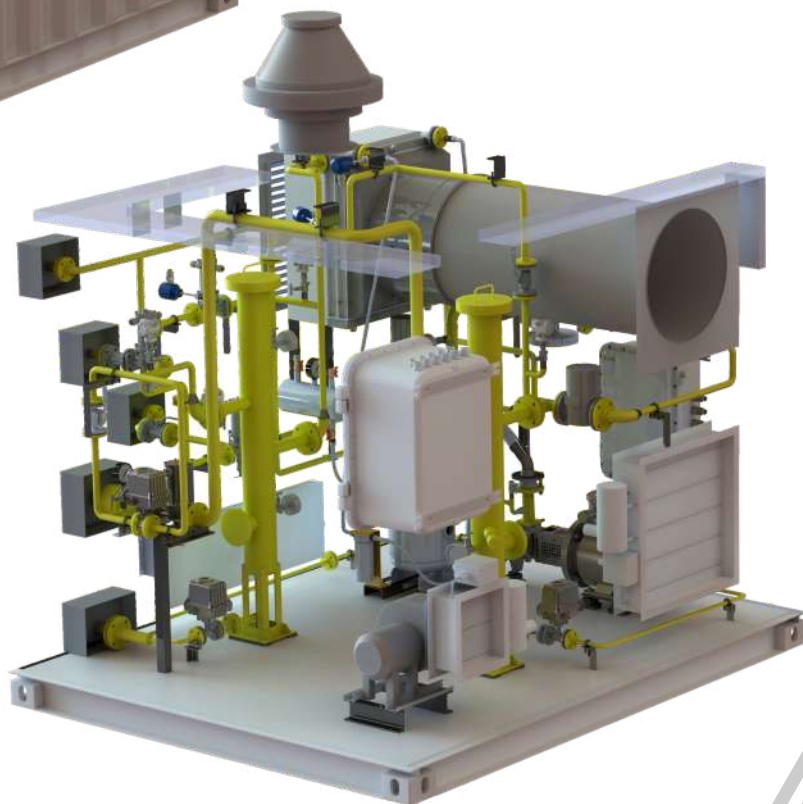

ГАЗОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

для Роснефти Усть-Балыкского месторождения

Местонахождение: г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ

Назначение: воздух КИП, барьерный воздух для ГПА



Параметры: 2100 м³/ч, 7 бар

Применен собственный винтовой маслозаполненный винтовой блок с отдельной системой смазки подшипников и золотником.

Взрывозащищенное исполнение. Степень локализации – 99%.

Габаритные размеры блок-контейнера (без учёта выступающих площадок обслуживания и навесных элементов) – 10000х6000х3000 мм.



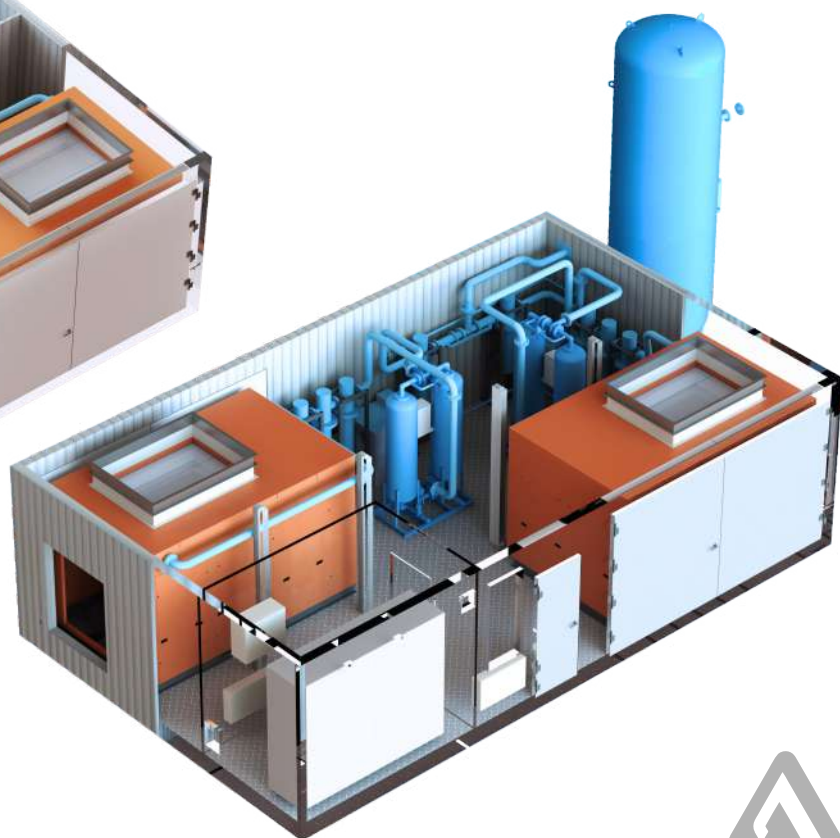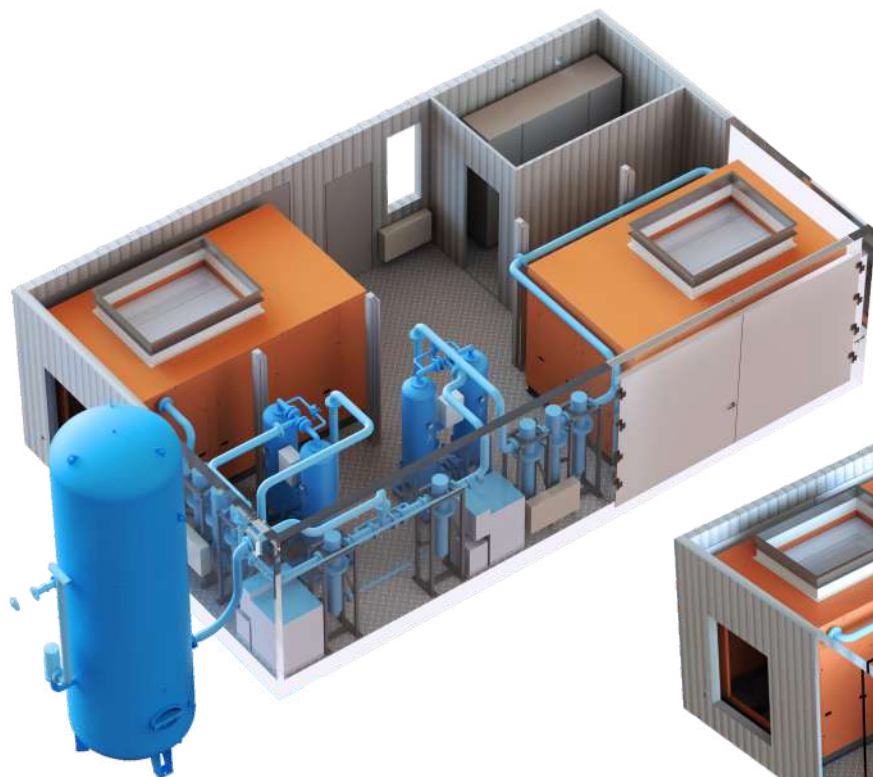

РОТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ, МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ)

Местонахождение: Амурская обл., 676470

Оборудование: роторные воздуходувки, модульное исполнение


Назначение: сжатый воздух охлаждение котлов

Параметры: 12 000 м³/ч, 0,08 бар

Воздушная компрессорная установка на базе воздуходувки РУТСа с высокой производительностью при низком дифференциальном давлении. Исполнение в едином модульном здании.

Габаритные размеры блок-контейнера - 5500x2415x2464 мм.



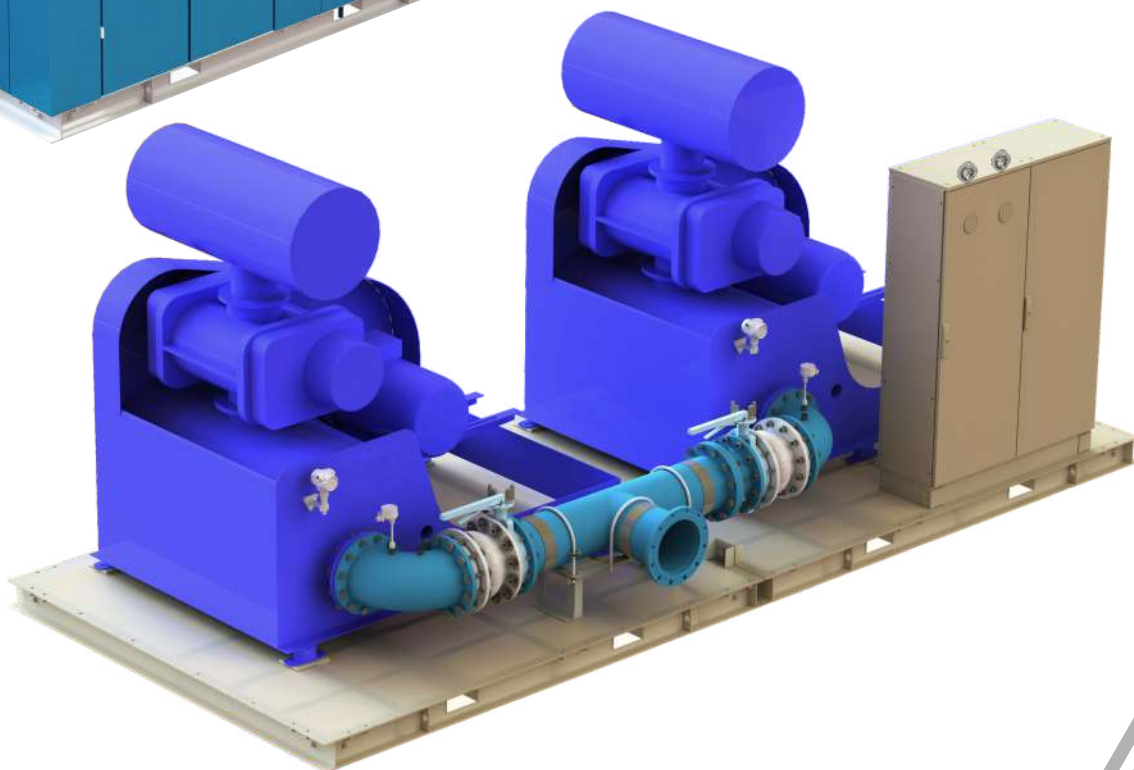

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ГАЗОВАЯ

для ПАО "ГМК "Норильский никель"

Местонахождение: Норильский промышленный район на

Назначение: дожимной компрессор природного газа с составом по ГОСТ

Производительность: 428,2 м³/час


Общая мощность главного привода: 50 кВт

Входное давление (абсолютные): 0,3 МПа

Выходное давление (абсолютные): 1,6 МПа

Габаритные размеры блок-контейнера - 3170x1441x1668 мм.



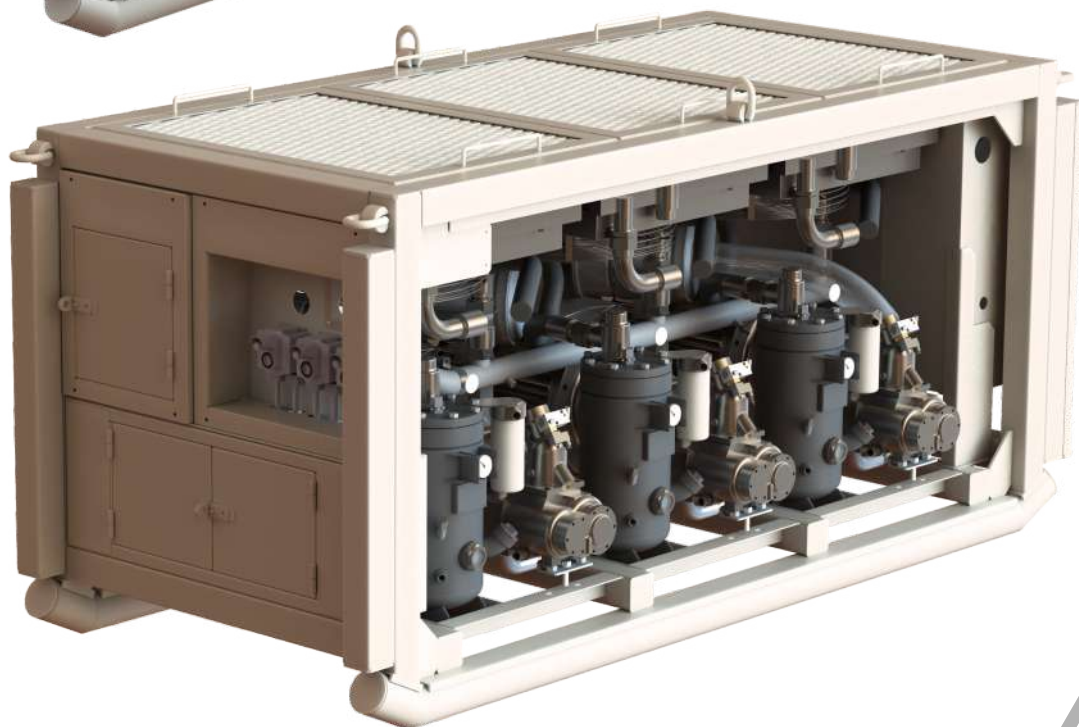

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ГАЗОВАЯ

для ПАО "КАДВИ"

Местонахождение: г. Калуга ул. Московская д. 247


Назначение установки: дожимной компрессор природного газа с составом по ГОСТ 5542-2014

Производительность: 428,2 м³/час

Общая мощность главного привода: 50 кВт

Входное давление (абсолютное): 0,3 МПа

Выходное давление (абсолютное): 1,6 МПа

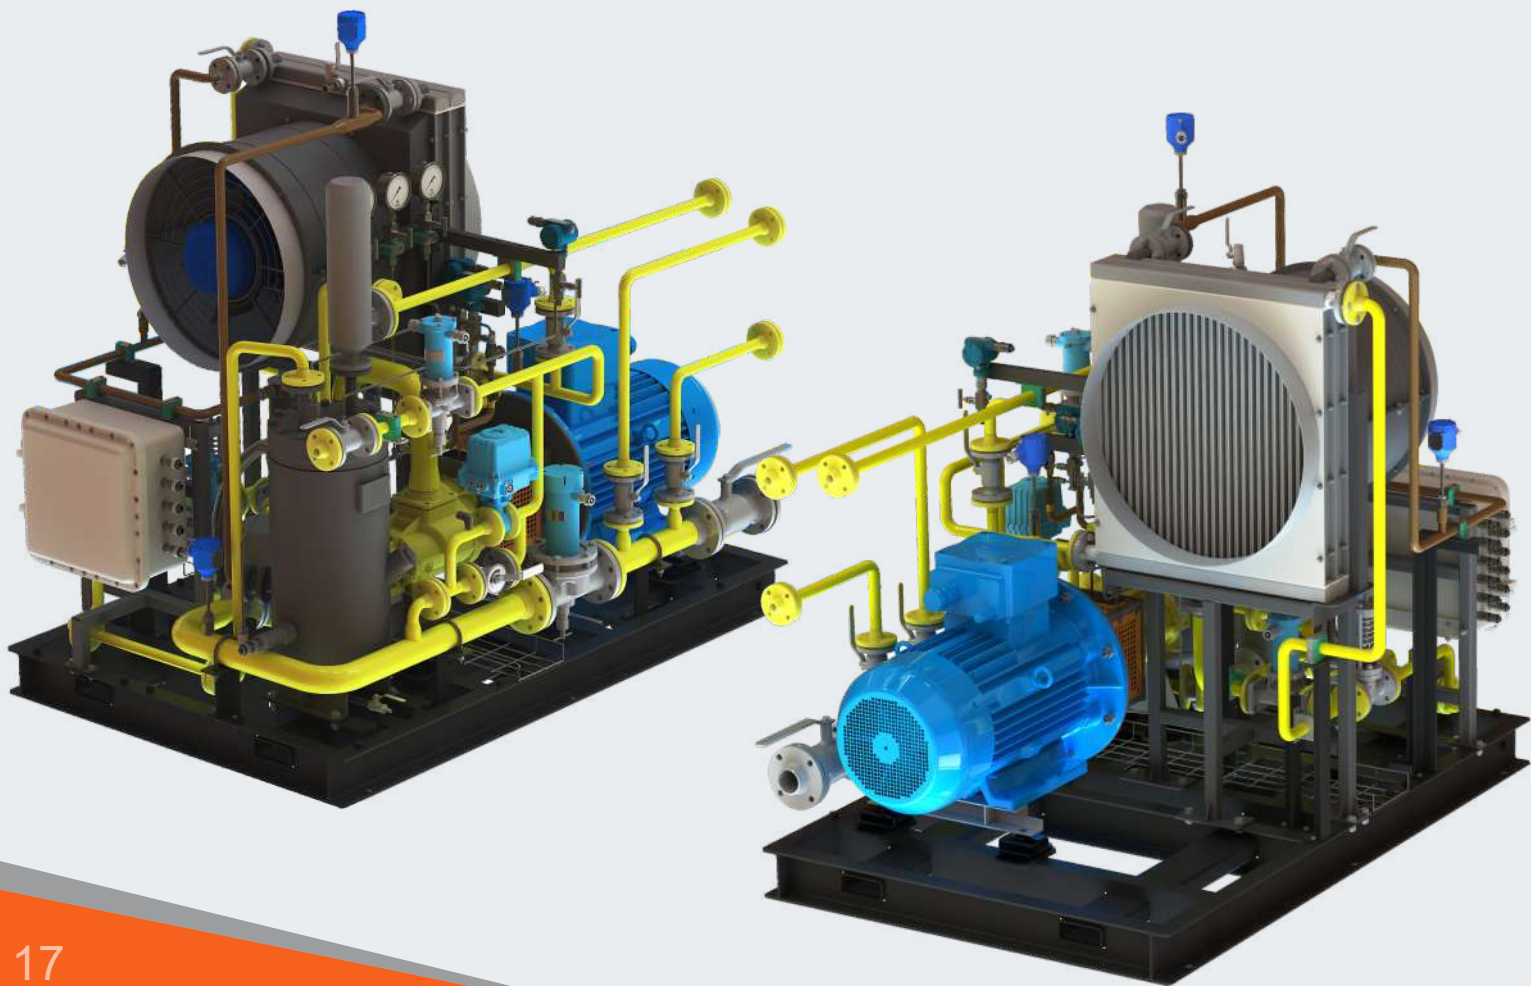



ВОЗДУШНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ для ОАО «РЖД»

Установлено на объекте более 28 станции (Лобня, Перерва, Апрелевка и т.д.)

Назначение: сжатый воздух для обдува стрелочных переводов

Параметры: 27,8 н.м3/мин

Применение: обдув стрелочных переводов на ж/д станциях

Описание: модульная компрессорная станция, точка росы = -40°C .

Модульное автономное решение, не являющееся объектом капитального строительства.







Связаться с нами:
ООО «АРСМАШ», 195009, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола д. 1-3
Бесплатный для регионов России
+7 (800) 200-28-43
Электронная почта zif@zif.su



www.zif.su